



Wóz Przeładowczy

X-FLOW

Rura wysypowa 500 mm : 15 i 19 m³

Rura wysypowa 600 mm : 20 i 34 m³



Modele X-FLOW



• Modele i Parametry Techniczne

Model	X-FLOW 15.30	X-FLOW 19.30	X-FLOW 20.35	X-FLOW 28.35	X-FLOW 34.35
Pojemność	15 m ³ (essieu simple)	19 m ³ (essieu simple)	20 m ³ (essieu simple)	28 m ³ (tandem)	34 m ³ (tandem)
Rura Wysypowa Śruba dolna	500 mm NIE	500 mm NIE	600 mm TAK Hydrauliczna 350 mm	600 mm TAK Hydrauliczna 350 mm	600 mm TAK Hydrauliczna 350 mm
Szybkość Opróżniania	10 m ³ / min	10 m ³ / min	15 m ³ / min	15 m ³ / min	15 m ³ / min
Wysokość Wysypu	4,5 m	4,5 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m
Wysokość Całkowita	3,5 m	3,8 m	3,73 m	3,76 m	4,06 m
Homologacja Drogowa	TAK MIAR*	TAK MIAR*	TAK MIAR*	TAK MIAR*	TAK MIAR*
Szerokość Skrzyni	3 m	3 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Masa Maszyny	3,5 T	3,7 T	4,7 T	6,5 T	6,6 T

***MIAR** : autoryzowany na drodze o maksymalnej masie całkowitej 3 razy większej niż masa własna maszyny



Transborder



Zoptymalizuj pracę i popraw rentowność zbiorów:

- Brak zbędnych strat paliwa
- Brak zbędnych postojów kombajnu
- Brak pustych przejazdów



Szanuj swoje gleby :

- Przestań wchodzić na pola ciężkimi ciężarówkami w nieodpowiednich oponach drogowych,
- Dostosuj swój wóz przeładowniczy do ograniczeń klimatycznych (zboża letnie, kukurydza, ryż ...).



Wóz o Wysokiej Wydajności



- **Wiele rodzajów konstrukcji**

X-FLOW 15 i X-FLOW 19

- zsyp grawitacyjny: skrzynia stożkowa o dużym nachyleniu
- Rura wysypowa śr. 500 mm,
- Ograniczona waga do stosowania w ekstremalnych warunkach



X-FLOW 20, 28 i 34 :

- Rura Wysypowa śr. 600 mm,
- Śruba spustowa dolnego zbiornika, aby całkowicie opróżnić maszynę,
- 3,5-metrowe gąsienice



Rekomendacja



- Dostosuj rozmiar maszyny do swoich potrzeb:

Model	Pojemność	Ilość Transborderów na załadunek 1 Auta	Zalecana moc do zbóż oraz kukurydzy
X-FLOW 15	1 Zbiornik Kombajnu	3 Transbordery	110 KM i 160 KM
X-FLOW 19	1 Zbiornik bez względu na model Kombajnu lub 2 zbiorniki max 8 m ³	2 Transbordery	140 KM i 200 KM
X-FLOW 20	1 Zbiornik bez względu na model Kombajnu lub 2 zbiorniki max 8 m ³	2 Transbordery	150 KM i 200 KM
X-FLOW 28	2 Zbiorniki Kombajnu niezależnie od pojemności	1 Transborder i jeden zbiornik kombajnu	180 KM i 250 KM
X-FLOW 34	2 Zbiorniki kombajnu niezależnie od pojemności lub 3 mniejsze	1 Transborder i jeden zbiornik kombajnu	180 KM i 280 KM



Rozwiązania Konstrukcyjne

Nachylenie skrzyni do ułatwienia przepływu zbóż (nawet do mokrej kukurydzy))

Łatwy dostęp do drabiny rewizyjnej z tyłu maszyny

W opcji rampa oraz plandeka



Rura Wysypowa 600 mm lub 500 mm przy 15 i 19 m³

Napęd 1000obr/min

Rama zintegrowana ze skrzynią aby ograniczyć masę maszyny,


Duży prześwit przy złożonej rurze wysypowej w przypadku ciężkich warunków polowych



Rozwiązania Konstrukcyjne



Automatyczne sprzęgło
śrubowe: brak ryzyka
desynchronizacji śrub

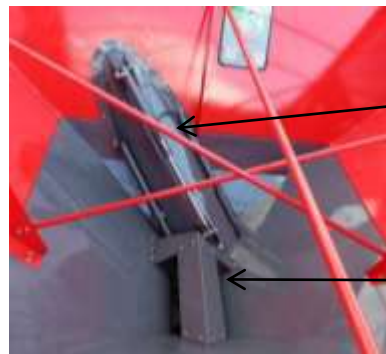

Hydrauliczna klapa
spustowa z
zewnętrznym
wskaźnikiem położenia
klapy



Śruba do opróżniania skrzyni
(przy X-FLOW 20) Napędzana
silnikiem hydraulicznym



Bezpośrednie połączenie
Rury Wysypowej z WOM
poprzez przekładnie
kątową 1000 obr / min



Rozwiązania Konstrukcyjne



Wysokość zrzutu 4,5 m dla 15 i 19 oraz 4,8 m dla pozostałych modeli: ułatwia napełnianie ciężarówki

Rura Wysypowa z przodu maszyny ułatwia kontrole wysypu.

Okno rewizyjne na przedniej ścianie



Nachylenie ze spadkiem ułatwiającym opróżnianie nawet przy kukurydzy

Szerokość 3 m lub 3,5 m dla lepszej stabilności i unikania kopiowania kół ciągnika



Rozwiązania Konstrukcyjne



Specjalne przechylenie rury wysypowej, które pozwala na wygodne odstępy między wozem przeładunkowym a ciężarówką: brak ryzyka zakleszczenia



Czyszczenie zbiornika ułatwione przez mechaniczną klapę w dolnej części śruby

Rozwiązania Konstrukcyjne



W X-FLOW 28 i 34, opcja zawieszenia hydraulicznego zaczepu. Oferuje doskonały komfort na drodze, oraz przy dużej prędkości na polu



W X-FLOW 28 i 34, podwójna oś resorowana. Znacznie poprawia komfort na drodze i na polach

Prześwit pod maszyną 60 cm.



Dbamy o glebę

- Zastosowanie opon niskociśnieniowych do ochrony gleby
- Ograniczenie masy na koło: nie więcej niż 20m3 na 1 osi

☑ Najbardziej szanowany Transborder



X-Flow 28

PTAC : 27500 kg

**Ciśnienie 1,7 Bar przy oponie
Alliance 750/60 R30.5 i 25 km/h**





**PERARD : Zaawansowany
Transporter**

