


SUBTEX® 140



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:




- Subtex jest dwustronnym materiałem nietkanym:
 - Zewnętrzna** powierzchnia jest bardzo gładka i umożliwia **swobodny odpływ wody**
 - Strona wewnętrzna** jest bardzo chropowata, przepuszcza parę wodną oraz zwiększa **przyczepność do słomy**.
 - Opisana strona „This face down” jest wewnętrzna
 - Materiał musi być bardzo dobrze napięty

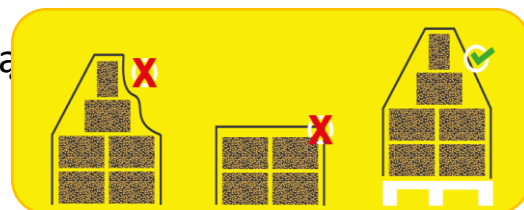

■ Instrukcja Montażu:

- Stóg musi być ustawiony w kształcie piramidy tak aby jego nachylenie wynosiło co najmniej 45°
- Stóg powinien być ułożony w kierunku Północ-Południe tak, aby jego boki były nasłonecznione w ciągu dnia. (patrz zdjęcie)
- Nie umieszczaj** stosu w bezpośrednim otoczeniu budynków, drzew
- Zabezpiecz Agrowłókninę za pomocą klipsów CLACPACK (7-8 kg na klips)
- Jeden worek obciążeniowy wystarczy na 2 Klipsy CLACPACK
- Regularnie sprawdzaj napięcie Agrowłókniny, obciążenie nie może dotykać ziemi!

Agrowłóknina musi być zawsze dobrze napięta !!



Kontakt

+48 67 258 33 57
+48 661 700 651
+48 609 750 072



Punkt Dystrybucji w Polsce:

Ul. Bydgoska 75
78-600 Wałcz
biuro@brochard.pl



Disponibilités:

Szerokość	Długość	Dostępność
10,40m	25m	Dostępne
13m	25m	
15,60m	25m	
15,60m	15,60m	Dostępne
10,40m	12,5m	
18m	25m	

Subtex 140 to polipropylenowa włóknina ochronna o gramaturze 140 g / m².
Materiał przepuszczający parę wodną, nie przepuszczający wody.

Subtex jest rozwiązaniem przeciwko silnym wiatrom i złej pogodzie dla słomy/siana przechowywanego na zewnątrz. Dzięki technologii produkcji płótno jest bardzo elastyczne, więc można je bardzo dobrze napinać co pozwala na odpływ wody.

Zalety

- **GWARANCJA 5 LAT na promieniowanie UV**
- Dzięki paroprzepuszczalności brak efektu kondensacji pary wodnej.
- Bardzo odporna na rozdarcie



+48 67 258 33 57

Ul. Bydgoska 75

78-600 Wałcz

biuro@brochard.pl

Distributeur: